



Транзистор MGN1643-25A

Основные характеристики:

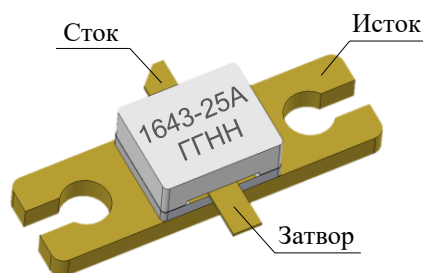

ГГ – год выпуска
НН – неделя выпуска



- Частотный диапазон: до 6000 МГц;
- Импульсная выходная мощность: не менее 25 Вт;
- Коэффициент усиления по мощности:
 - не менее 15 дБ на частоте 1,6 ГГц;
 - не менее 10 дБ на частоте 4,3 ГГц;
- КПД стока:
 - не менее 50 % на частоте 1,6 ГГц;
 - не менее 45 % на частоте 4,3 ГГц;
- Рабочее напряжение: до 50 В;
- Высокое пробивное напряжение сток-исток;
- Режимы работы: непрерывный*, импульсный;
- Металлокерамический корпус КТ-81С-3 К;
- Масса транзистора: не более 0,6 г;
- Температурный диапазон**:
от минус 10 °С среды до плюс 55 °С корпуса.

* При работе транзисторов в непрерывном режиме параметры не нормируются.

** Расширение температурного диапазона до значений от минус 60 °С среды до плюс 125 °С корпуса планируется по результатам дополнительных испытаний.

Общее описание

Транзистор MGN1643-25A – мощный СВЧ-транзистор с высокой подвижностью электронов на основе нитрида галлия с выходной номинальной импульсной мощностью 25 Вт. Производится по технологии GaN-on-SiC. Предназначен для работы в усилителях мощности в диапазоне частот до 6000 МГц как в импульсном, так и в непрерывном режимах.

Области применения

- радиосвязь, в том числе высоколинейные системы связи;
- радиопротиводействие;
- радиолокация, радионавигация, управление воздушным движением.

1 Электрические параметры

Таблица 1 – Значения электрических параметров транзисторов

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура* среды, (корпуса) °С
		не менее	не более	
Импульсная выходная мощность, Вт, f = 1,6 ГГц, U _{СИ} = 50 В, τ _И = 300 мкс, Q = 10 f = 4,3 ГГц, U _{СИ} = 50 В, τ _И = 300 мкс, Q = 10	P _{ВЫХ И}	25	–	(25 ± 5)
Коэффициент усиления по мощности, дБ, f = 1,6 ГГц, U _{СИ} = 50 В, P _{ВЫХ И} = 25 Вт, τ _И = 300 мкс, Q = 10 f = 4,3 ГГц, U _{СИ} = 50 В, P _{ВЫХ И} = 25 Вт, τ _И = 300 мкс, Q = 10	K _{УР}	15 10	–	(25 ± 5)
Коэффициент полезного действия стока, %, f = 1,6 ГГц, U _{СИ} = 50 В, P _{ВЫХ И} = 25 Вт, τ _И = 300 мкс, Q = 10 f = 4,3 ГГц, U _{СИ} = 50 В, P _{ВЫХ И} = 25 Вт, τ _И = 300 мкс, Q = 10	η _С	50 45	–	(25 ± 5)
Остаточный ток стока, мкА, U _{ЗИ} = –8 В, U _{СИ} = 85 В	I _{С ОСТ}	–	300	25 ± 10 –10
Ток утечки затвора, мкА, U _{ЗИ} = –8 В, U _{СИ} = 0 В	I _{З УТ}	–15	–	(55)
<p>* Расширение температурного диапазона до значений от минус 60 °С среды до плюс 125 °С корпуса планируется по результатам дополнительных испытаний.</p> <p>Примечание – Обозначения в таблице: τ_И – длительность импульса; Q – скважность</p>				

Транзисторы устойчивы к воздействию статического электричества с потенциалом не менее 30 В.

2 Предельно-допустимые характеристики

Таблица 2 – Предельно-допустимые режимы эксплуатации транзисторов и температура перехода

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура* среды (корпуса), °С	Примечание
		не менее	не более		
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток, В, при $U_{зи} = -8$ В	$U_{си\ макс}$	–	130	25, –10, (55)	–
Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В	$U_{зи\ макс}$	–10,0	1,2		
Постоянный ток стока, А	I_c	–	1,0		
Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность, Вт	$P_{и\ макс}$	–	34	(25 ± 5)	2
Температура перехода, °С	$T_{п}$	–	180	25, –10, (55)	–

* Расширение температурного диапазона до значений от минус 60 °С среды до плюс 125 °С корпуса планируется по результатам дополнительных испытаний.

Примечания

1 Значения I_c приведены для всего диапазона рабочих температур при условии, что его величина в статическом режиме не выходит за пределы области безопасного режима.

2 Приведены значения максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности $P_{и\ макс}$ при длительности импульса $t_{и} = 300$ мкс и скважности $Q = 10$.

При эксплуатации транзисторов при температуре корпуса $T_{кэ}$ свыше 25 °С необходимо учитывать снижение максимально допустимой импульсной рассеиваемой мощности транзисторов $P_{иэ\ макс}$, рассчитываемое по формуле

$$P_{иэ\ макс} = P_{и\ макс} \cdot \frac{T_{п} - T_{кэ}}{T_{п} - T_{к25}}, \quad (1)$$

где $T_{п}$ – максимально допустимая температура перехода, $T_{п} = 180$ °С,
 $T_{к25}$ – температура корпуса, при которой нормирована мощность, $T_{к25} = 25$ °С,
 $T_{к1}$ – любая разрешенная повышенная температура корпуса, °С

3 Справочные параметры

Таблица 3 – Справочные параметры транзисторов при температуре среды (25 ± 10) °C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра	
		не менее	не более
Крутизна характеристики, А/В	S	0,9	–
Ток стока насыщения, А, $U_{СИ} = 6 В, U_{ЗИ} = 1 В$	$I_{С НАС}$	2,7	–
Напряжение отсечки, В, $U_{СИ} = 1 В, I_{С} = 3 мА$	$U_{ЗИ ОТС}$	–3,1	–2,6
Пробивное напряжение, В, $U_{ЗИ} = -8 В, I_{С} = 2 мА$	$U_{СИ ПРОБ}$	150	–
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом, $U_{ЗИ} = 1 В, I_{С} = 0,1 А$	$R_{СИ ОТК}$	–	1,007
Входная емкость, пФ, $U_{СИ} = 10 В, U_{ЗИ} = -8 В, f = 1 МГц$	$C_{11И}$	–	5,30
Проходная емкость, пФ, $U_{СИ} = 10 В, U_{ЗИ} = -8 В, f = 1 МГц$	$C_{12И}$	–	0,19
Выходная емкость, пФ, $U_{СИ} = 10 В, U_{ЗИ} = -8 В, f = 1 МГц$	$C_{22И}$	–	3,22

4 Указания по применению и эксплуатации

Основное назначение транзисторов – работа в мощных каскадах передающих устройств для применения в системах связи, радиолокации, навигации и другой аппаратуре, работающей в диапазоне частот до 6000 МГц.

Требования к рабочим местам, оснастке и оборудованию в соответствии с ОСТ 11 073.062-2001.

Рабочие места должны быть оснащены антистатическими браслетами.

ВАЖНО! На всех этапах проведения работ с транзисторами и их монтажа в аппаратуру следует строго соблюдать меры защиты от статического электричества согласно ГОСТ Р 53734.5.6-2021 степень жесткости I.

Допускается работа транзисторов свыше тестовых частот, при этом параметры транзисторов не нормируются.

Допускается работа транзисторов в режиме классов А, АВ, В, С при условии, что рабочая точка находится в пределах области максимальных режимов.

В зависимости от положения рабочей точки в режиме покоя на семействе выходных характеристик транзисторов и уровня входных сигналов различают следующие режимы:

– А – постоянное напряжение затвор-исток транзистора в рабочем режиме составляет половину напряжения отсечки. Амплитуда сигнала, приведенного к затвору транзистора, меньше половины напряжения отсечки. Транзистор находится в активном режиме постоянно;

– В – постоянное напряжение затвор-исток транзистора в рабочем режиме равно напряжению отсечки полупроводникового элемента. В этом случае транзистор находится в активном режиме половину периода подводимого к затвору СВЧ-сигнала;

– АВ – постоянное напряжение затвор-исток транзистора находится между точками, характеризующими классы А и В. Амплитуда СВЧ-сигнала, приведенного к затвору транзистора, не превышает постоянное напряжение затвор-исток транзистора. Транзистор находится в активном режиме более половины периода СВЧ-сигнала;

– С – постоянное напряжение затвор-исток транзистора меньше напряжения отсечки. Транзистор находится в активном режиме менее половины периода СВЧ-сигнала.

Допускается применение транзисторов в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаками (в три, четыре слоя) типа УР-231 по ТУ 6-21-14, ЭП-730 по ГОСТ 20824-81 с последующей сушкой.

В процессе эксплуатации не допускается превышать предельно-допустимые значения токов, напряжений, мощности во всем интервале температур.

4.1 Режимы и условия монтажа транзисторов в аппаратуре

Выводы транзисторов, подлежащие электрическому соединению пайкой, должны обеспечивать возможность их пайки при температуре $(235 \pm 5)^\circ\text{C}$, расстояние от корпуса до места пайки – не менее 1 мм, продолжительность пайки $(2 \pm 0,5)$ с.

Транзисторы должны выдерживать воздействие тепла, возникающего при температуре пайки $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$, расстояние от корпуса до места пайки – не менее 1 мм, продолжительность пайки (10 ± 1) с.

Выводы должны сохранять паяемость в течение 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении режимов и правил выполнения пайки.

Режимы и условия монтажа транзисторов в аппаратуре – по ОСТ 11 336.907.0-79. Перепайка транзисторов не допускается.

4.1.1 Монтаж методом пайки

При монтаже методом пайки рекомендуется использовать преформу из припоя ПОИ_н-52 ТУ 48-0220-40-90, температура фланца не должна превышать 150°C , время пайки – не более 2 мин.

4.1.2 Монтаж с помощью механического прижима

Монтаж транзисторов в аппаратуре с помощью механического прижима осуществляется без передачи усилия на крышку. С целью исключения механических повреждений крышки усилие необходимо распределять равномерно по всей ее поверхности через промежуточный материал, например, техническую резину толщиной 10 мм, принимая меры для сохранения маркировки.

Допускается монтаж транзисторов с помощью механического прижима через крепежные отверстия корпуса.

4.1.3 Монтаж на теплоотвод

При монтаже транзистора на теплоотвод шероховатость контактной поверхности теплоотвода Ra должна быть не более 2,5 мкм, неплоскостность – не более 0,05 мм. Установка транзистора на теплоотвод рекомендуется методом пайки фланца. Допускается применение прокладок между фланцем транзистора и теплоотводом, обеспечивающих надежный электрический и термический контакт, например, прокладка из фольги Ин-00 48-21-467-75 ТУ толщиной 50 или 100 мкм.

4.1.4 Ручной монтаж

Транзисторы пригодны для ручного монтажа в аппаратуре.

Формовка и обрезка выводов запрещены.

Пайку выводов сток, затвор производить при температуре корпуса не выше 265°C в течение времени не более 10 с.

Расстояние от корпуса до места лужения и пайки не менее 1 мм.

Жало паяльника должно быть надежно заземлено.

4.2 Требования по безопасному применению транзисторов в составе аппаратуры

Рекомендуется производить настройку аппаратуры при пониженной выходной мощности, постепенно подходя к номинальному значению.

При проектировании аппаратуры должны быть приняты меры, исключаящие возникновение условий самовозбуждения усилительного каскада.

4.2.1 Порядок включения/выключения транзисторов

Необходимо соблюдать следующий порядок включения транзисторов в составе аппаратуры:

- убедиться, что на входе усилительного прибора отсутствует СВЧ-сигнал;
- подать на затвор напряжение затвор-исток $U_{зи}$ ниже напряжения отсечки транзистора (рекомендуемое значение – не более минус 4 В);
- подать напряжение сток-исток $U_{си} = 50$ В;
- увеличивая напряжение затвор-исток $U_{зи}$ до минус (3,5 – 2,5) В (рекомендуемый шаг не более 10 мВ) установить требуемый ток стока транзистора;
- включить СВЧ-сигнал.

Необходимо соблюдать следующий порядок выключения транзисторов в составе аппаратуры:

- выключить СВЧ-сигнал;
- снизить напряжение затвор-исток $U_{зи}$ транзистора ниже напряжения отсечки транзистора (рекомендуемое значение – не более минус 4 В);
- выключить напряжение сток-исток $U_{си}$ транзистора;
- дождаться разряда или принудительно разрядить внешней цепью накопительные конденсаторы в цепи стока транзистора;
- снять отрицательное относительно потенциала «земли» напряжение затвора.

Несоблюдение данных требований может приводить к выходу транзисторов из строя.

5 Результаты тестирования методом Load-Pull

Таблица 4 – Значения параметров, полученные методом оптимизации полного сопротивления нагрузки (Load-Pull) в режиме по постоянному току, при $U_{СИ} = 50 \text{ В}$, $I_C = 10 \text{ мА}$, $\tau_{и} = 100 \text{ мкс}$, $Q = 10$, $T_K = 25 \text{ °С}$

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Типовое значение параметра					
		Частота тестирования, $f_{ТЕСТ}$, ГГц					
		2,5	2,7	2,9	3,1	3,9	4,0
Импульсная выходная мощность в насыщении, Вт	$P_{ВЫХ И НАС}$	38,15	35,16	30,29	32,65	35,71	31,43
Коэффициент усиления по мощности, дБ, при $P_{ВЫХ И} = 25 \text{ Вт}$	$K_{УР}$	18,6	17,8	17,0	16,29	14,7	15,0
Коэффициент полезного действия, %, при $P_{ВЫХ И} = 25 \text{ Вт}$	η_1	62,14	60,91	64,65	61,38	57,70	60,32
Коэффициент полезного действия, %, при $P_{ВЫХ И НАС}$	η_2	68,30	65,64	65,42	64,14	61,91	62,23

Продолжение таблицы

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Типовое значение параметра				
		Частота тестирования, $f_{ТЕСТ}$, ГГц				
		4,2	4,5	5,0	5,5	6,0
Импульсная выходная мощность в насыщении, Вт	$P_{ВЫХ И НАС}$	34,87	32,46	27,65	29,46	29,92
Коэффициент усиления по мощности, дБ, при $P_{ВЫХ И} = 25 \text{ Вт}$	$K_{УР}$	14,1	14,1	12,54	12,10	12,99
Коэффициент полезного действия, %, при $P_{ВЫХ И} = 25 \text{ Вт}$	η_1	54,42	55,62	58,8	50,92	57,36
Коэффициент полезного действия, %, при $P_{ВЫХ И НАС}$	η_2	59,30	59,36	60,48	52,86	59,71

Схема теста приведена на рисунке 1.


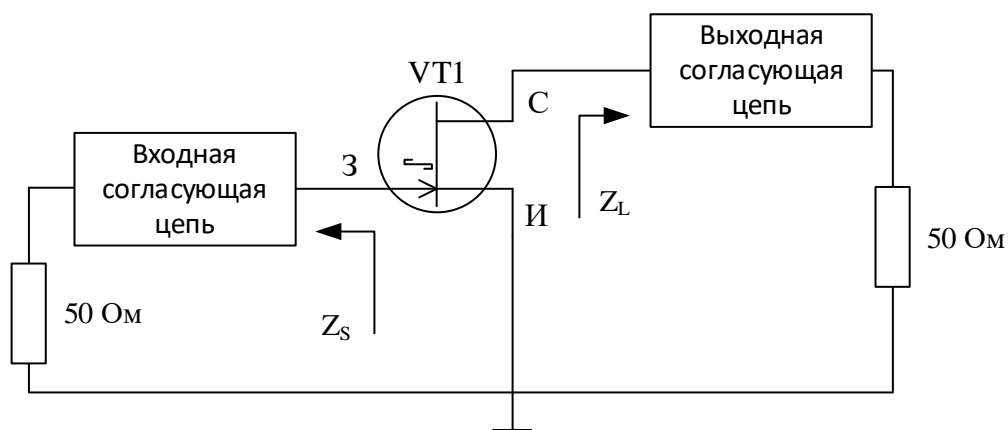


Рисунок 1 – Схема теста для определения импедансов источника и нагрузки


Таблица 5 – Значения импедансов источника и нагрузки для точки оптимальной мощности

Частота тестирования, $f_{\text{ТЕСТ}}$, ГГц	Импеданс источника, Z_S , Ом	Импеданс нагрузки, Z_L , Ом
2,5	$2,92 - j \cdot 3,82$	$16,53 + j \cdot 4,98$
2,7	$2,78 - j \cdot 4,43$	$14,07 + j \cdot 2,47$
2,9	$2,40 - j \cdot 6,07$	$13,86 - j \cdot 0,06$
3,1	$2,81 - j \cdot 7,40$	$13,82 + j \cdot 0,23$
3,9	$3,41 - j \cdot 14,07$	$11,29 + j \cdot 0,23$
4,0	$2,90 - j \cdot 14,86$	$11,27 - j \cdot 4,43$
4,2	$3,96 - j \cdot 16,36$	$10,77 - j \cdot 1,19$
4,5	$3,66 - j \cdot 18,08$	$10,06 - j \cdot 4,00$
5,0	$4,68 - j \cdot 23,06$	$9,55 - j \cdot 6,16$
5,5	$4,89 - j \cdot 30,36$	$9,95 - j \cdot 9,41$
6,0	$5,10 - j \cdot 34,76$	$9,22 - j \cdot 13,74$

На диаграммах Смита (см. рисунок 2) приведены маркеры m_1 , m_2 , m_3 , которые показывают оптимальные значения $K_{ур}$, $P_{\text{ВЫХ}}$ и η_2 соответственно и их соответствующие значения активных (r) и реактивных (x) частей импеданса нагрузки Z_L .

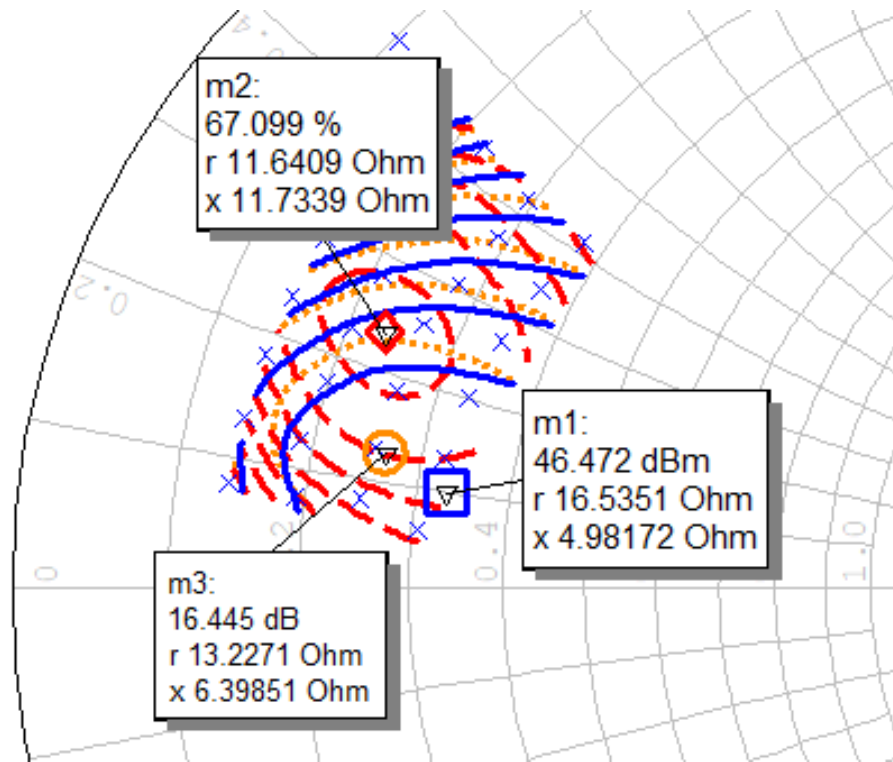


а) $f_{TEST} = 2,5 \text{ ГГц}$

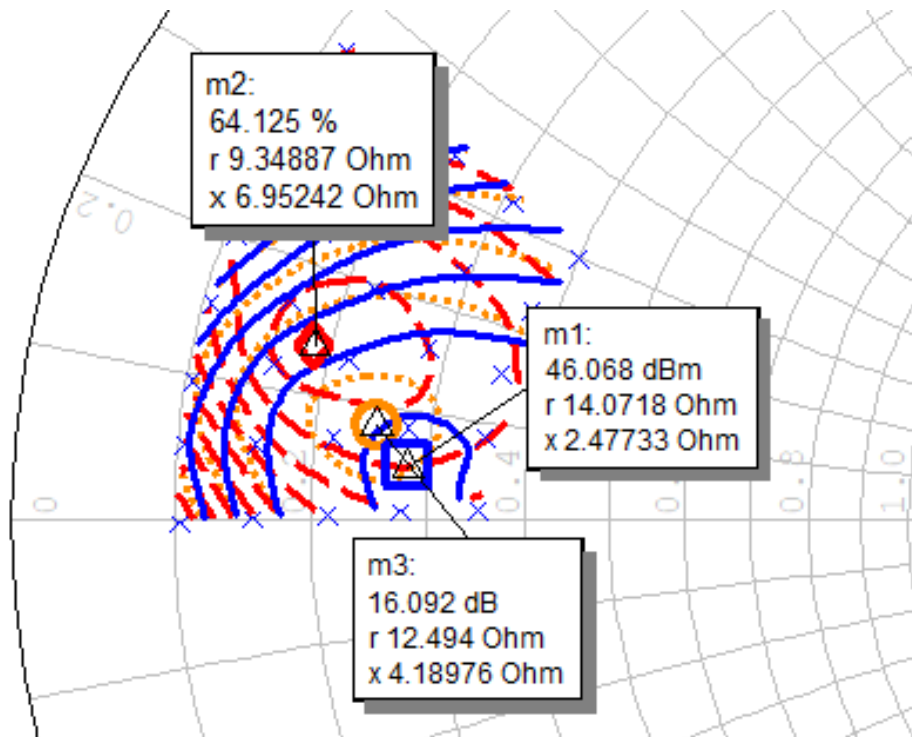


б) $f_{TEST} = 2,7 \text{ ГГц}$

Рисунок 2 – Диаграммы Смита при $U_{СИ} = 50 \text{ В}$, $\tau_{и} = 100 \text{ мкс}$, $Q = 10$,
референсный импеданс диаграммы 50 Ом (лист 1 из 6)

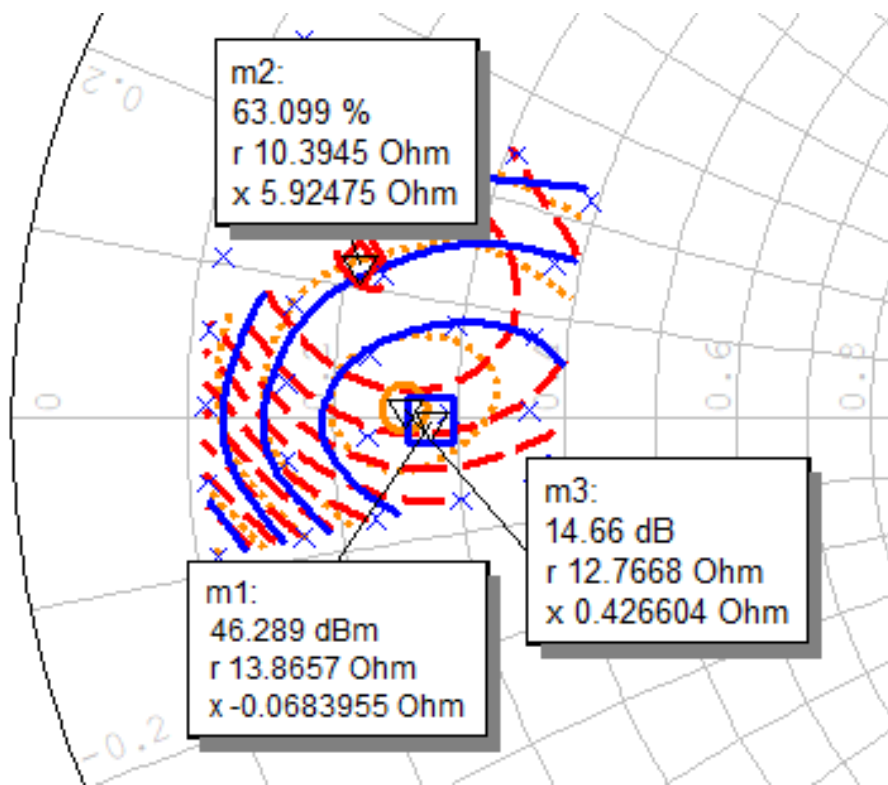


в) $f_{\text{ТЕСТ}} = 2,9 \text{ ГГц}$

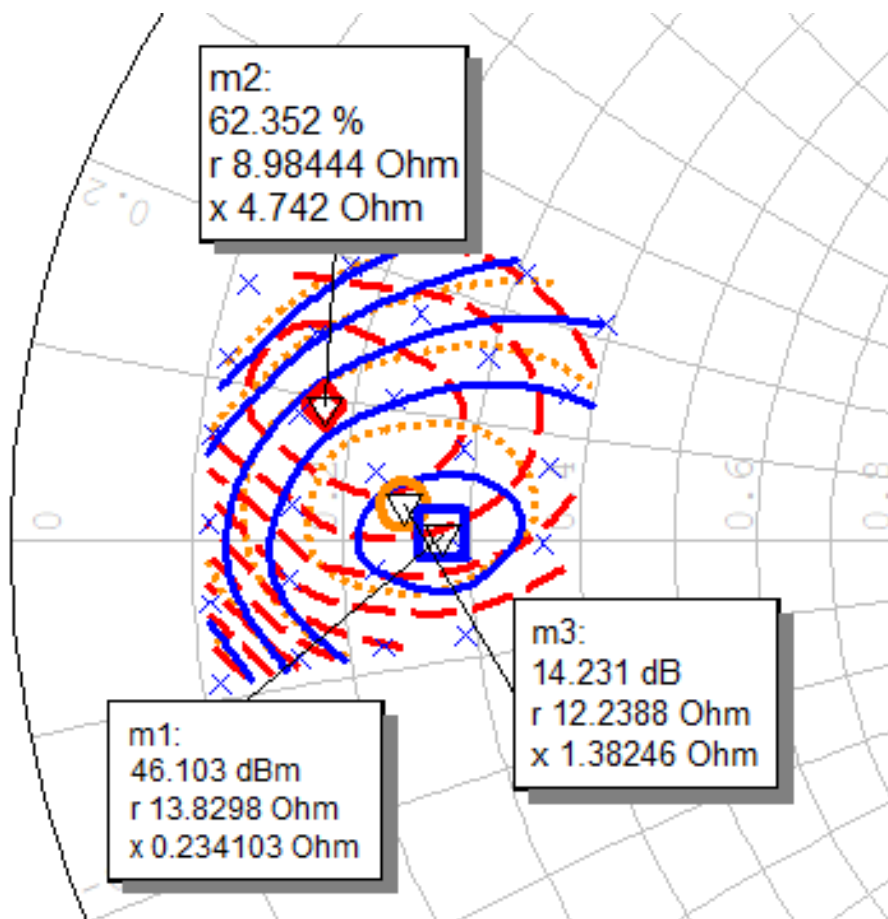


г) $f_{\text{ТЕСТ}} = 3,1 \text{ ГГц}$

Рисунок 2 (лист 2 из 6)

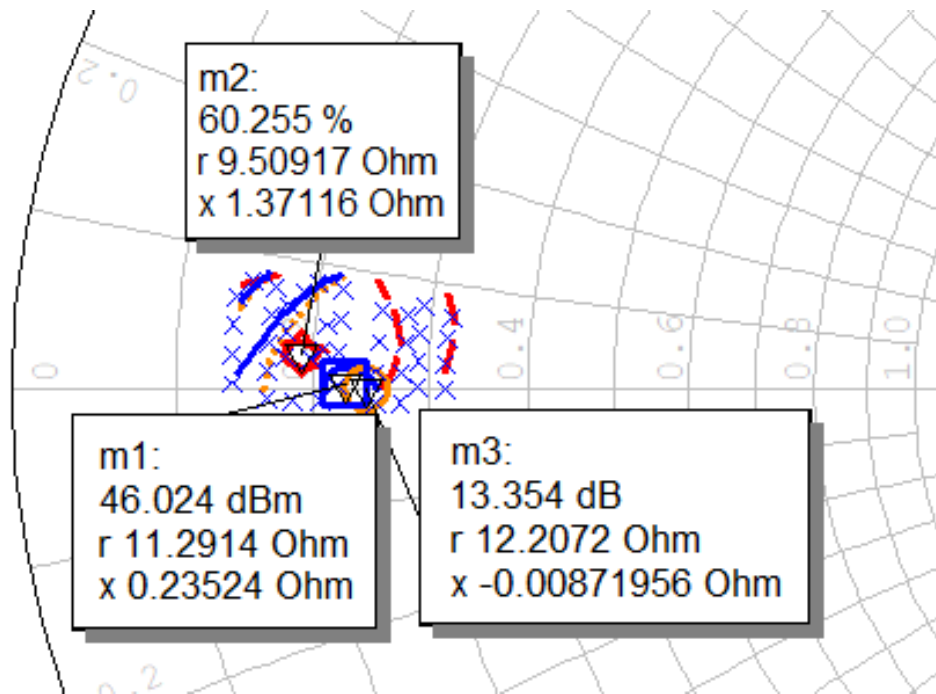


д) $f_{\text{ТЕСТ}} = 3,9 \text{ ГГц}$

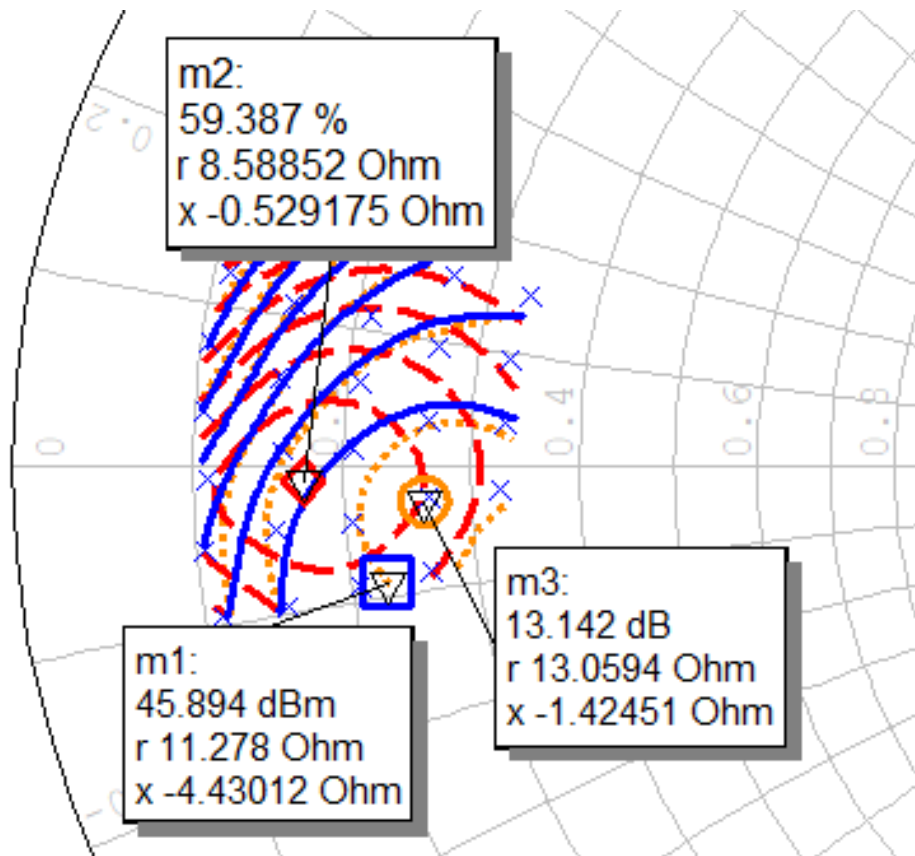


е) $f_{\text{ТЕСТ}} = 4,0 \text{ ГГц}$

Рисунок 2 (лист 3 из 6)

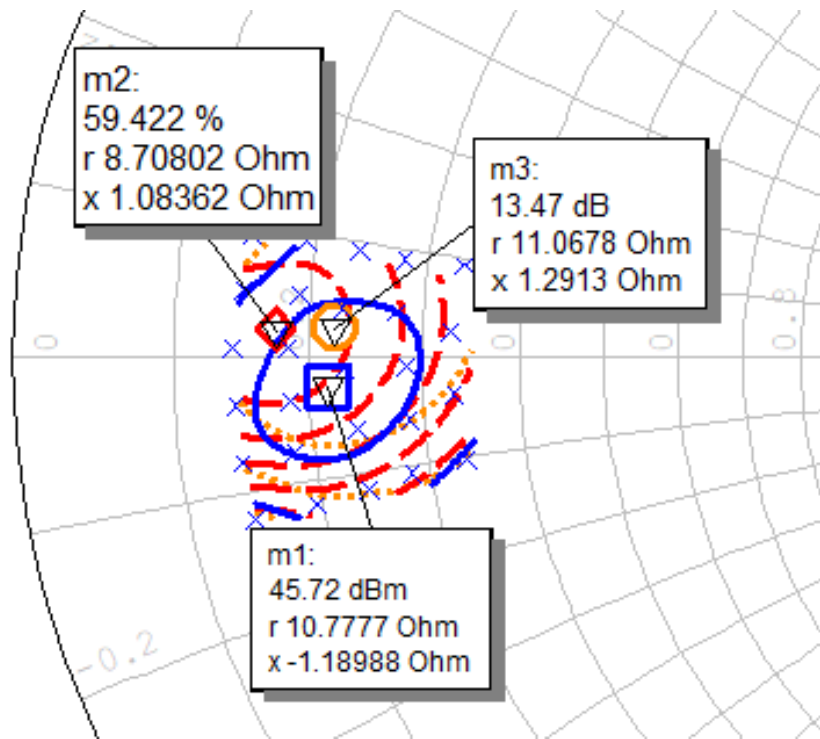


ж) $f_{\text{ТЕСТ}} = 4,2 \text{ ГГц}$

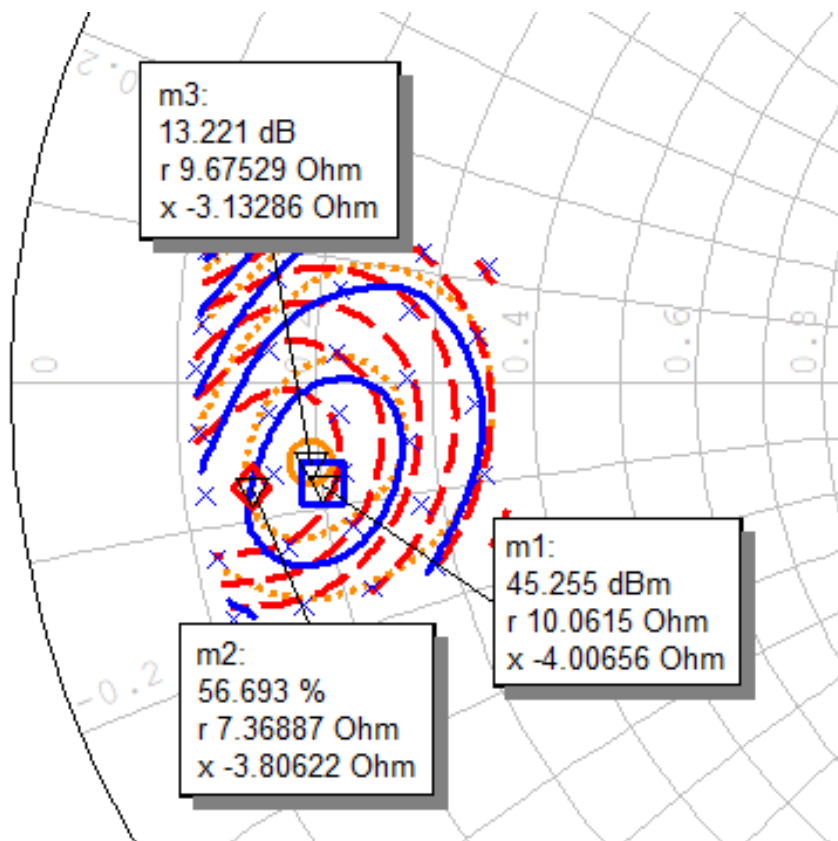


и) $f_{\text{ТЕСТ}} = 4,5 \text{ ГГц}$

Рисунок 2 (лист 4 из 6)

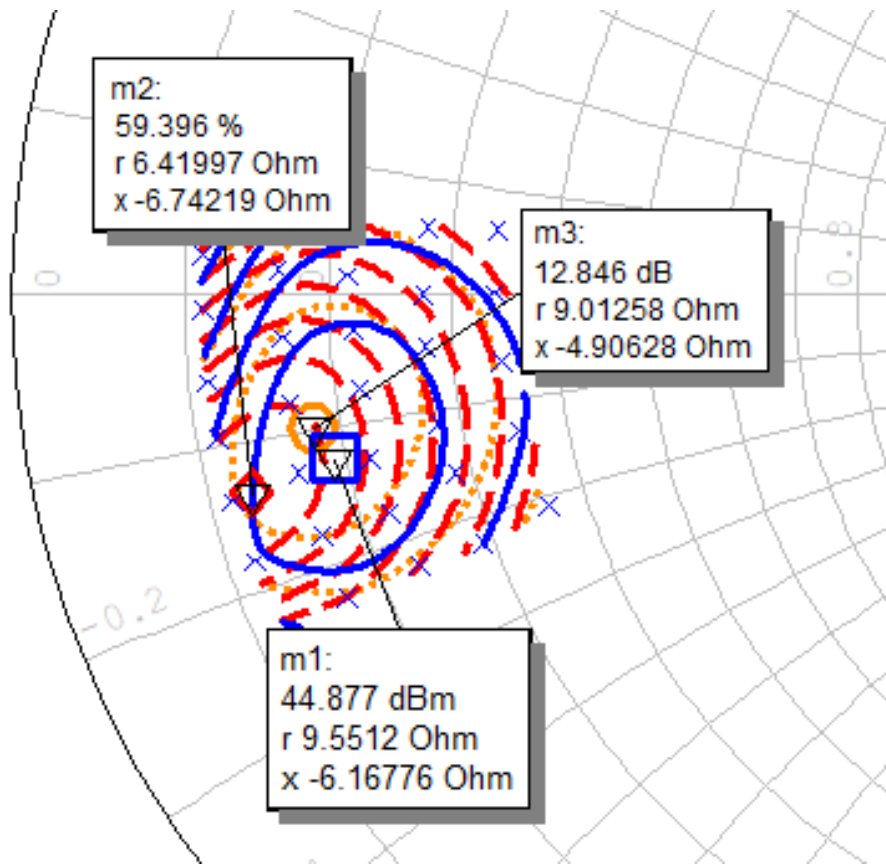


к) $f_{\text{ТЕСТ}} = 5,0 \text{ ГГц}$

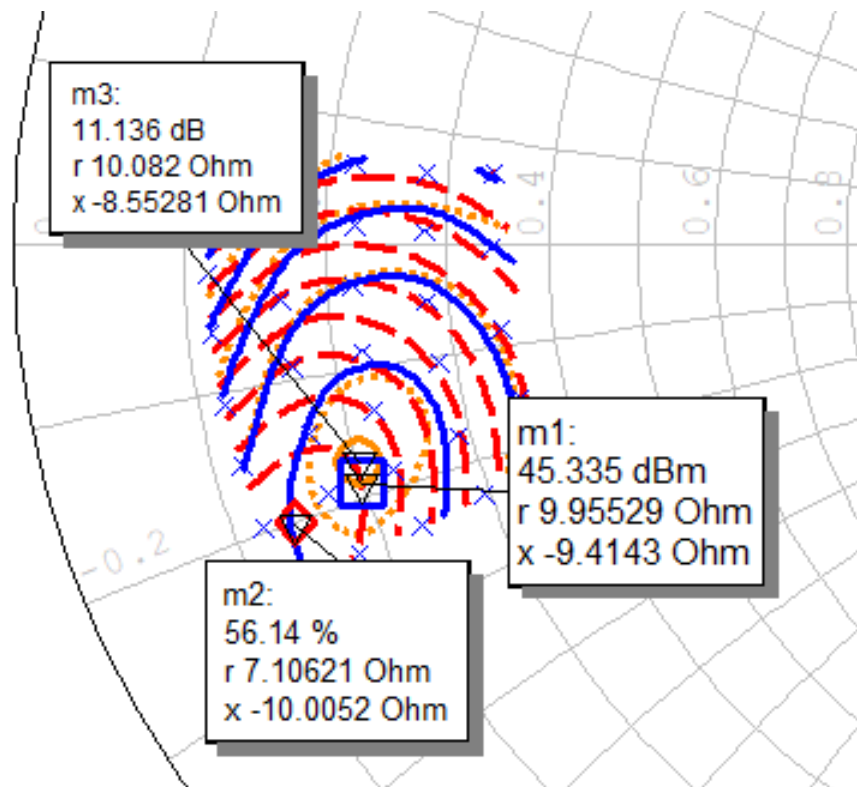

л) $f_{\text{ТЕСТ}} = 5,5 \text{ ГГц}$

Рисунок 2 (лист 5 из 6)

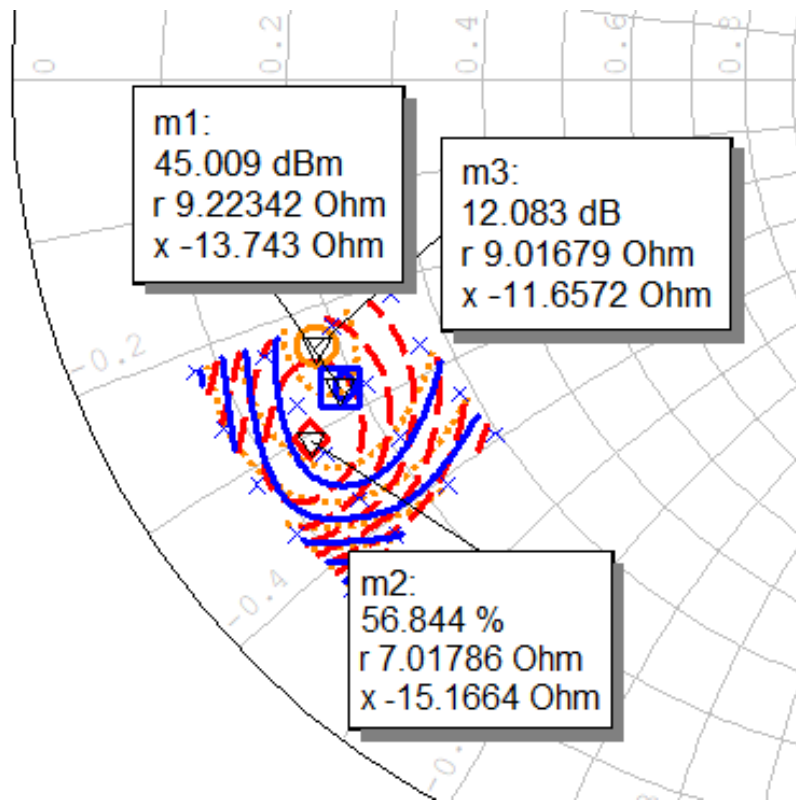

м) $f_{\text{ТЕСТ}} = 6,0$ ГГц


Рисунок 2 (лист 6 из 6)

6 Типовые зависимости

Зависимости коэффициента полезного действия (КПД) стока, η_c , и коэффициента усиления по мощности, $K_{ур}$, от импульсной выходной мощности, $P_{вых и}$, приведены на рисунке 3.



а) $f_{тест} = 2,5$ ГГц

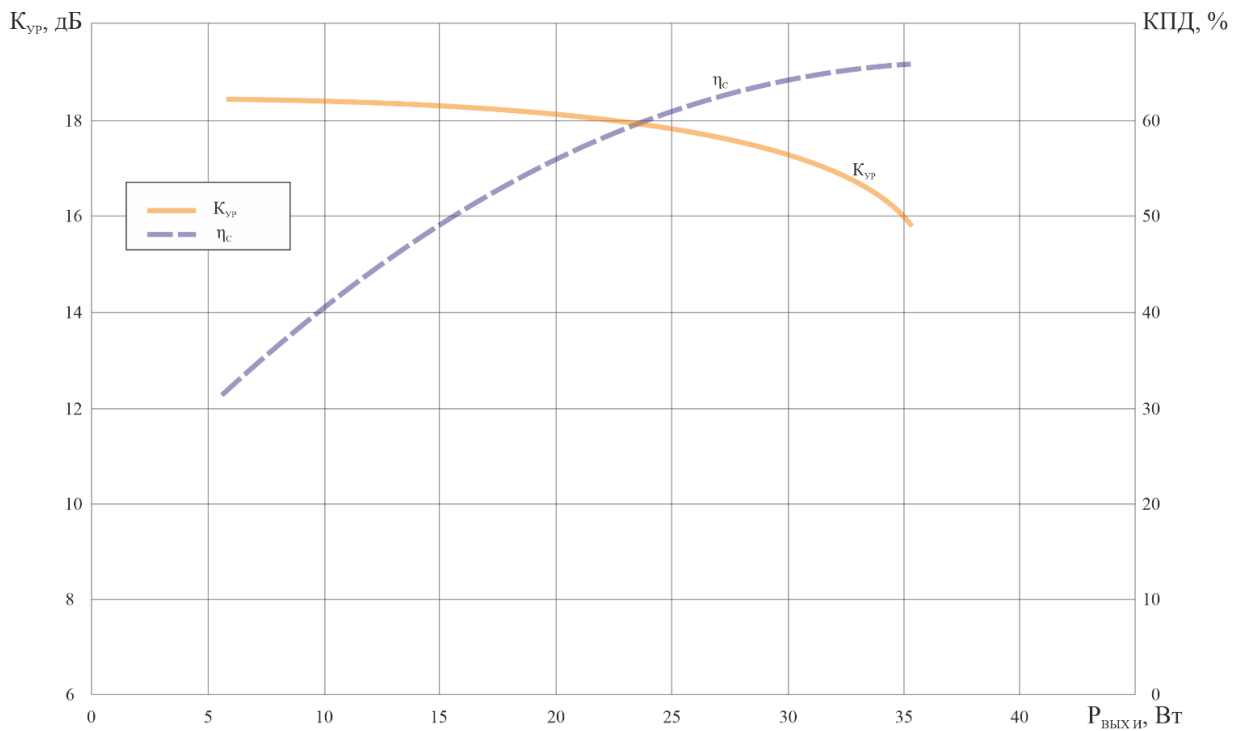

б) $f_{тест} = 2,7$ ГГц

Рисунок 3 – Зависимость КПД стока, η_c , и коэффициента усиления по мощности, $K_{ур}$, от импульсной выходной мощности, $P_{вых и}$, при $U_{си} = 50$ В, $\tau_{и} = 100$ мкс, $Q = 10$
(лист 1 из 6)

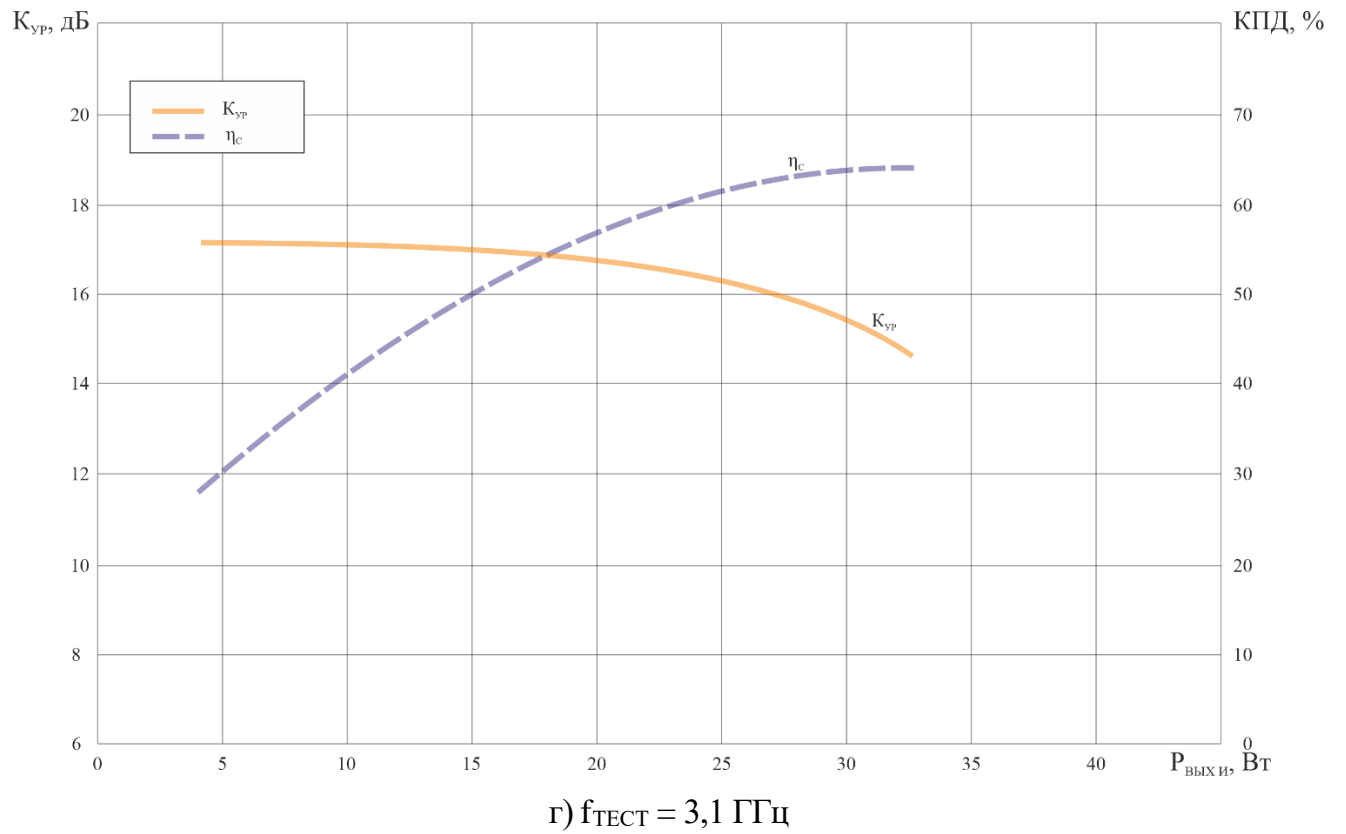
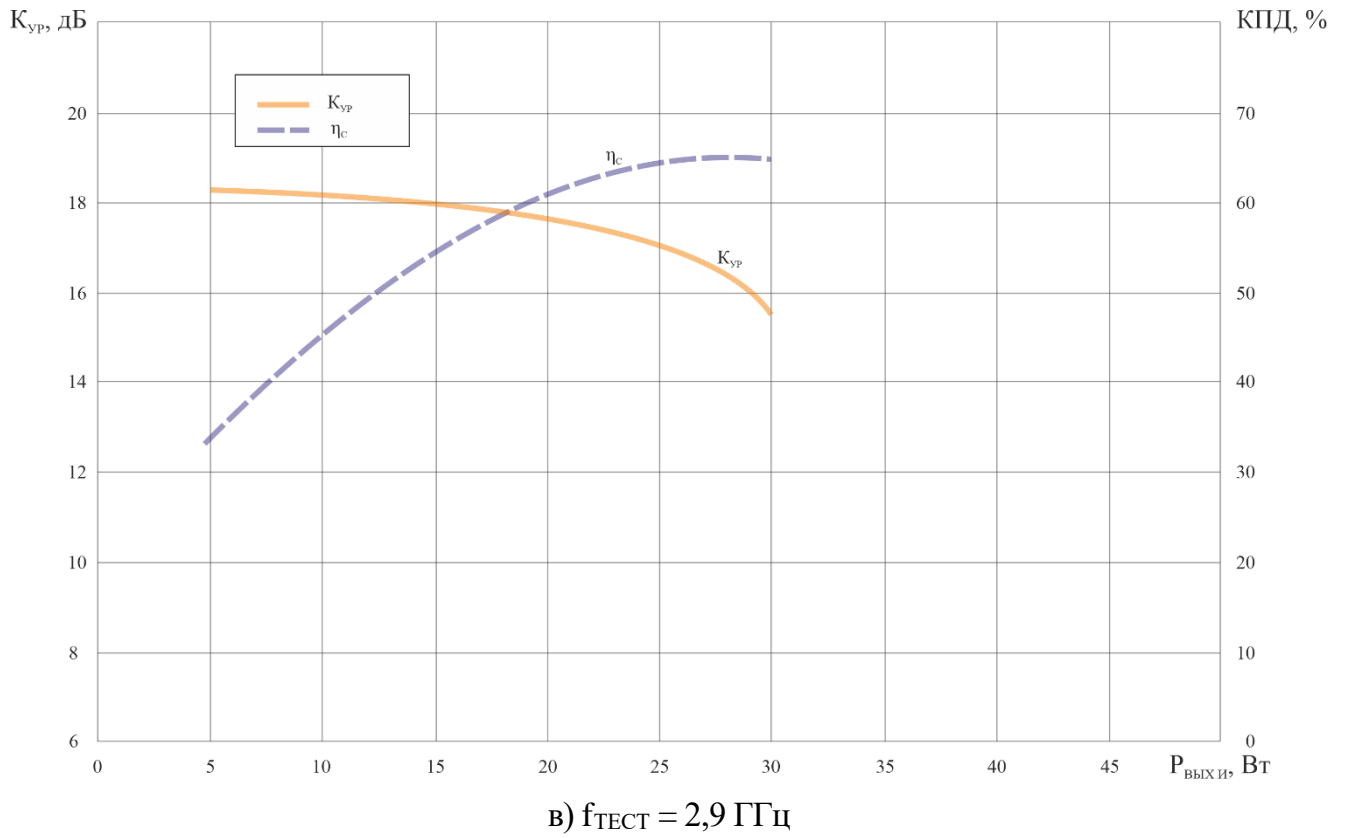


Рисунок 3 (лист 2 из 6)

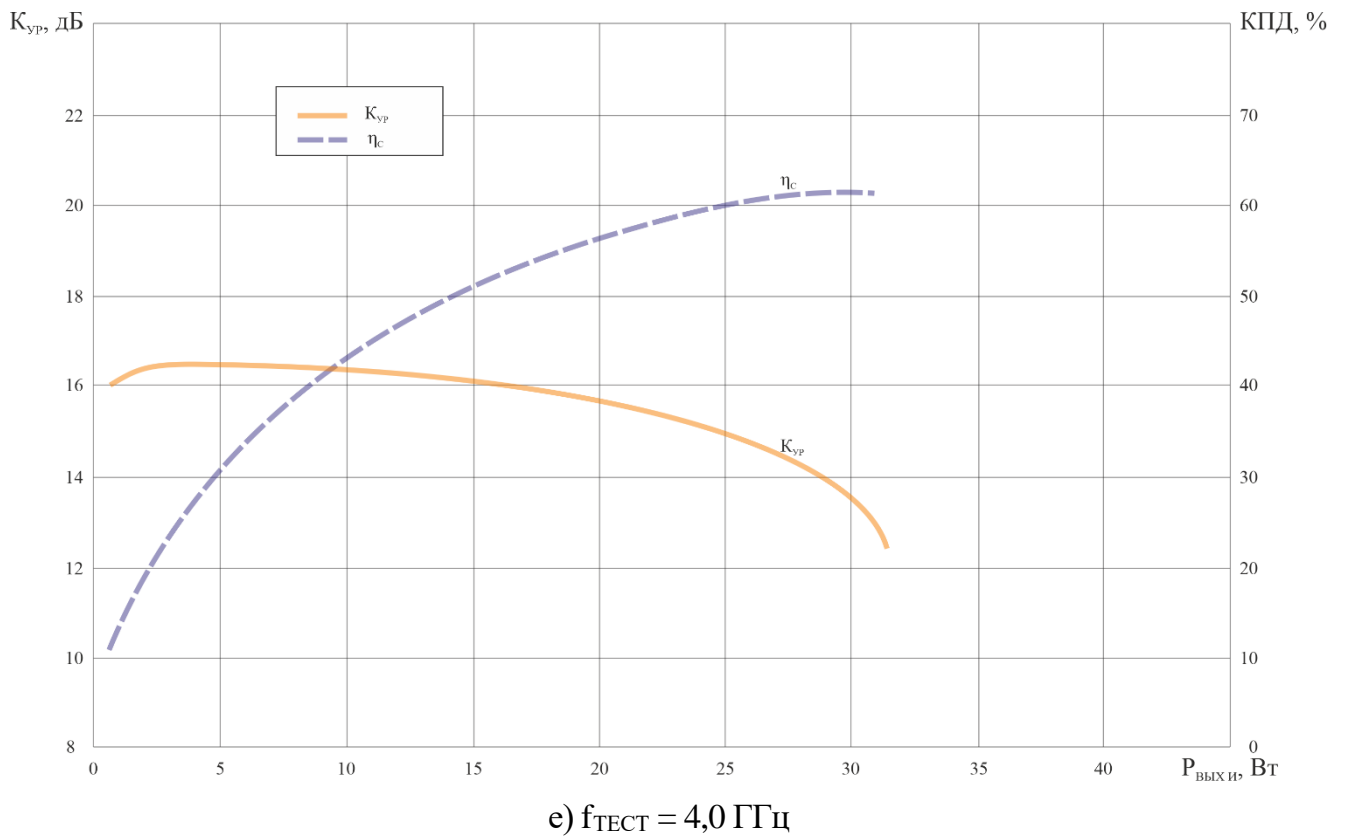
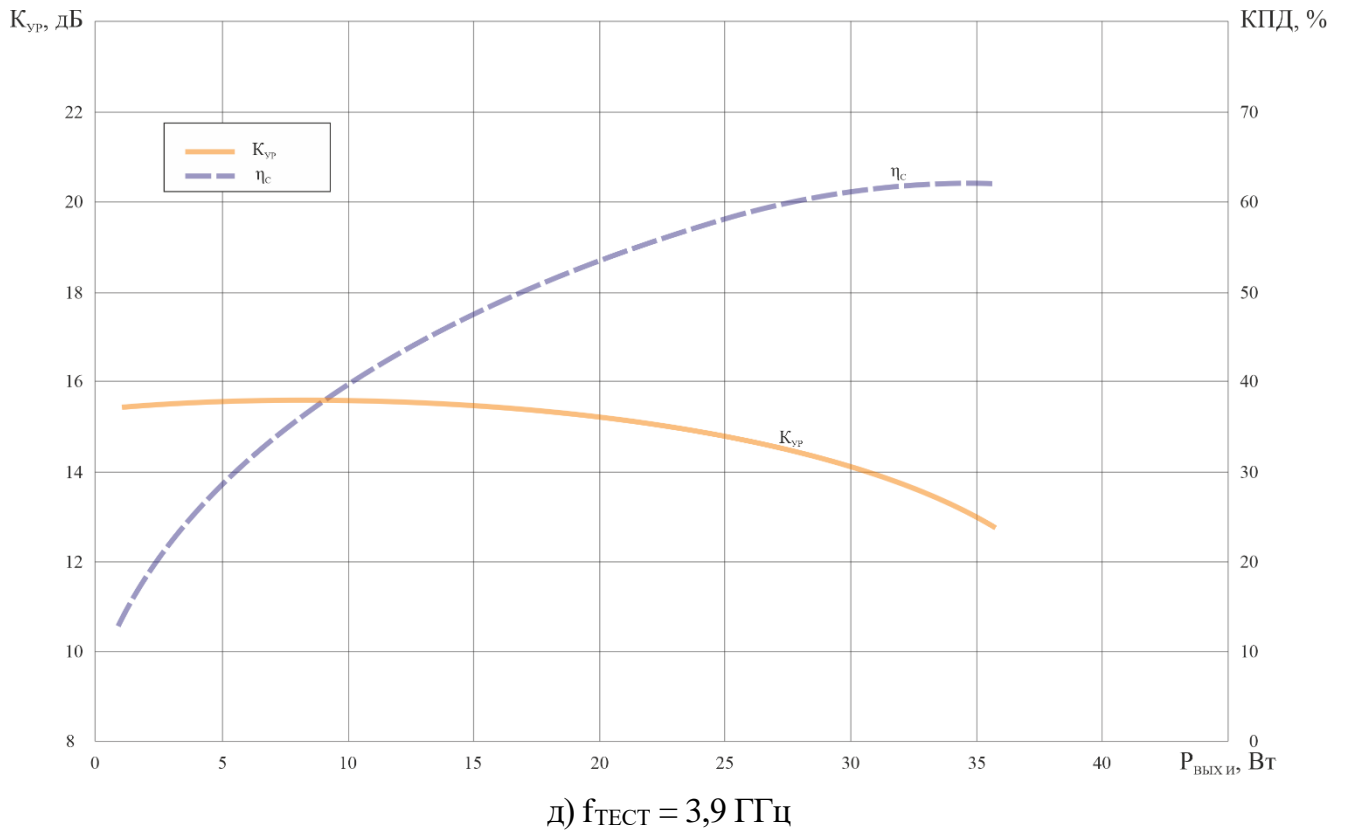


Рисунок 3 (лист 3 из 6)

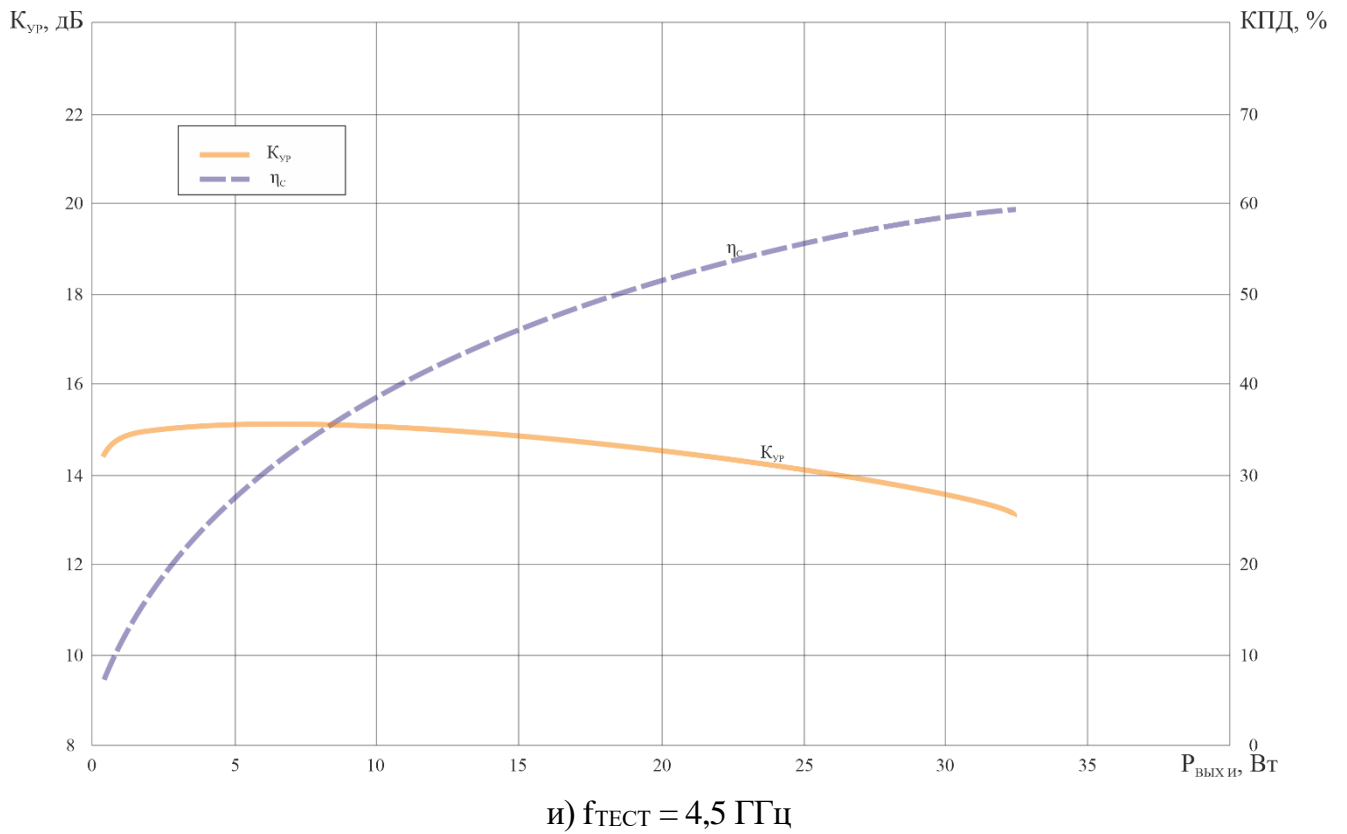
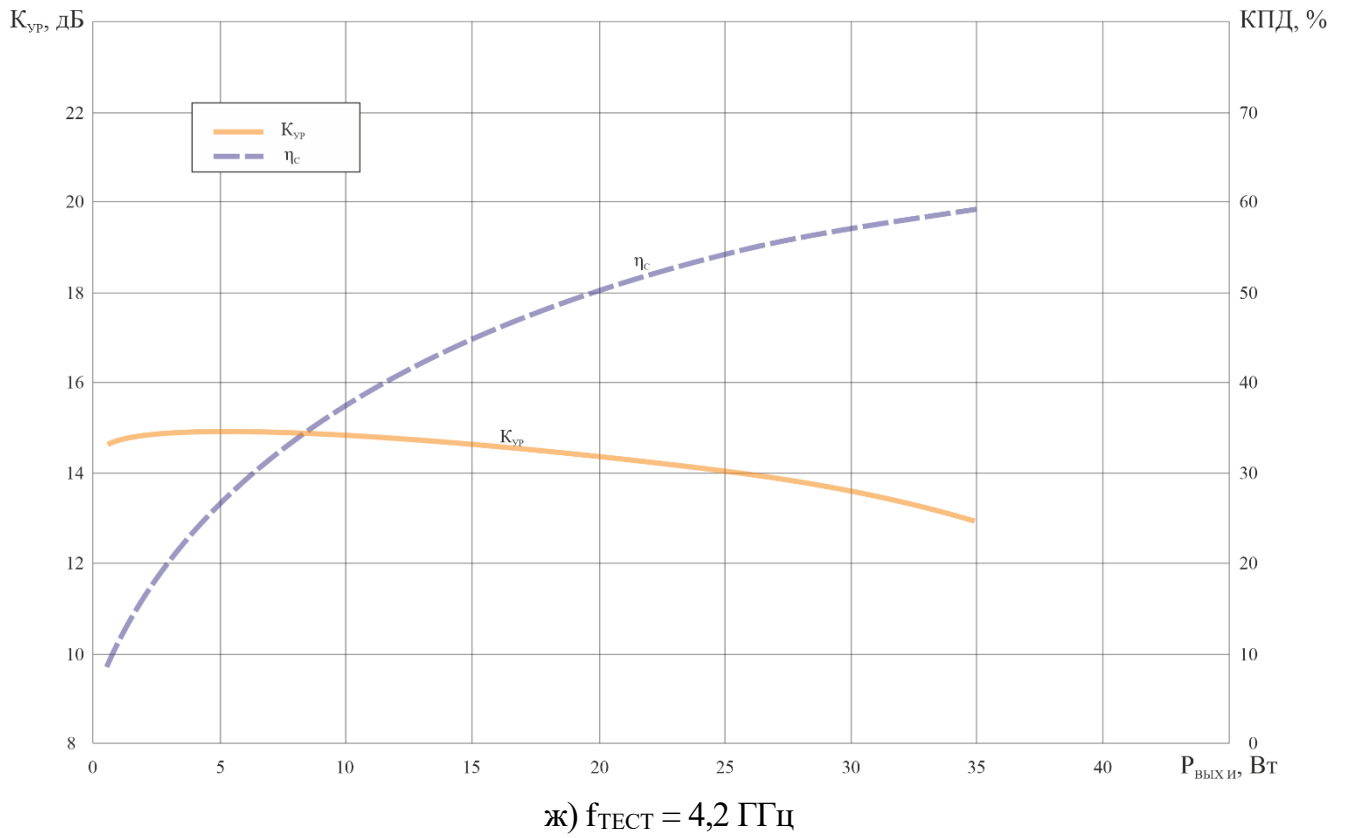


Рисунок 3 (лист 4 из 6)



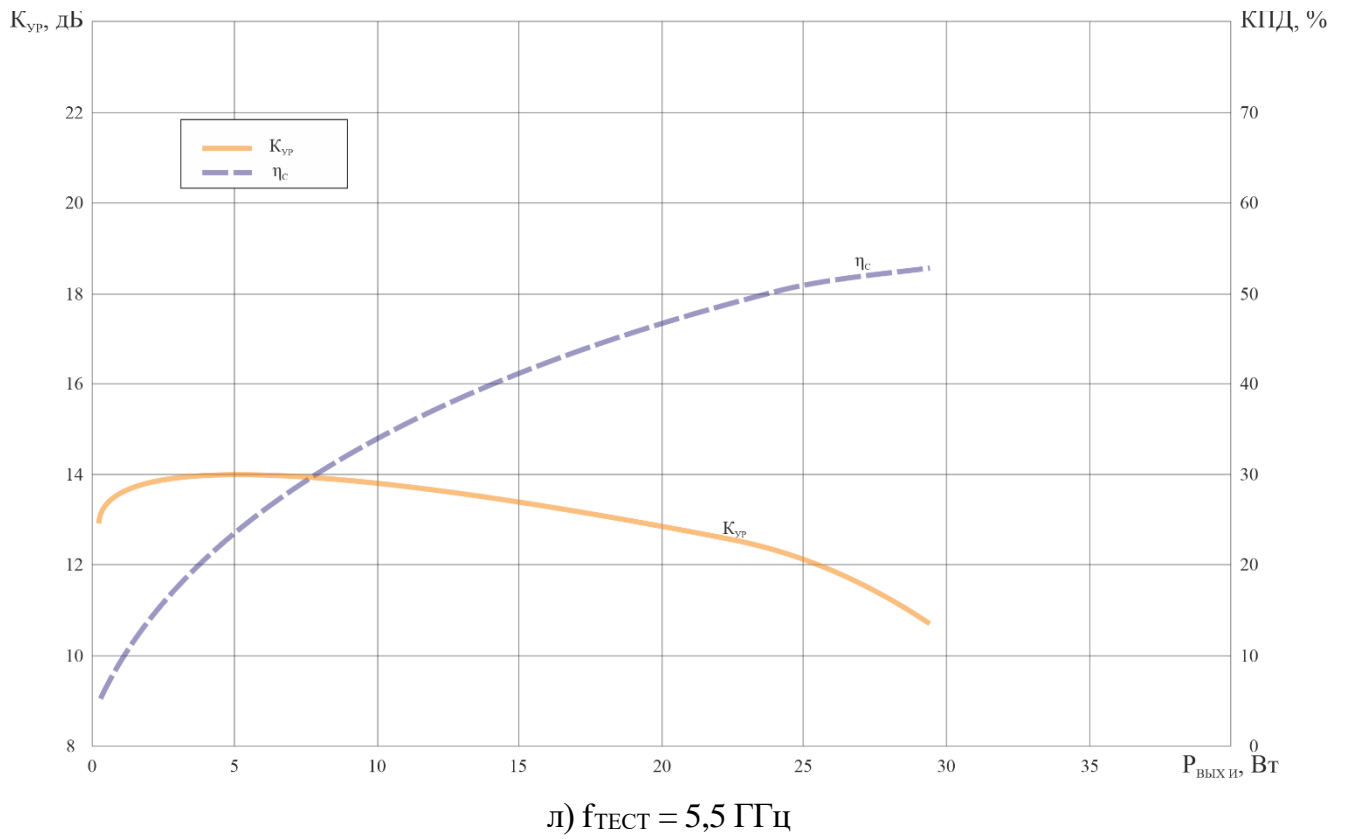


Рисунок 3 (лист 5 из 6)

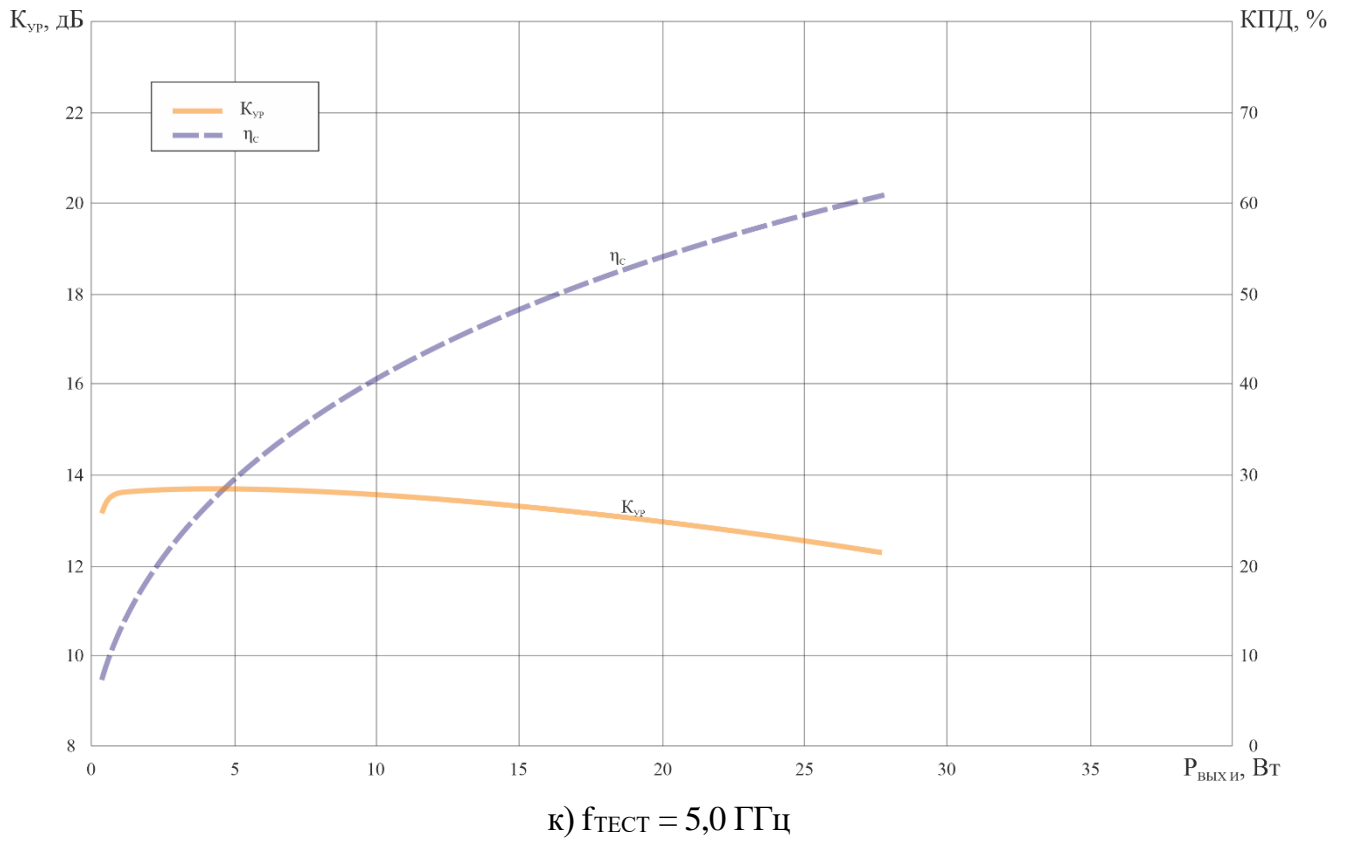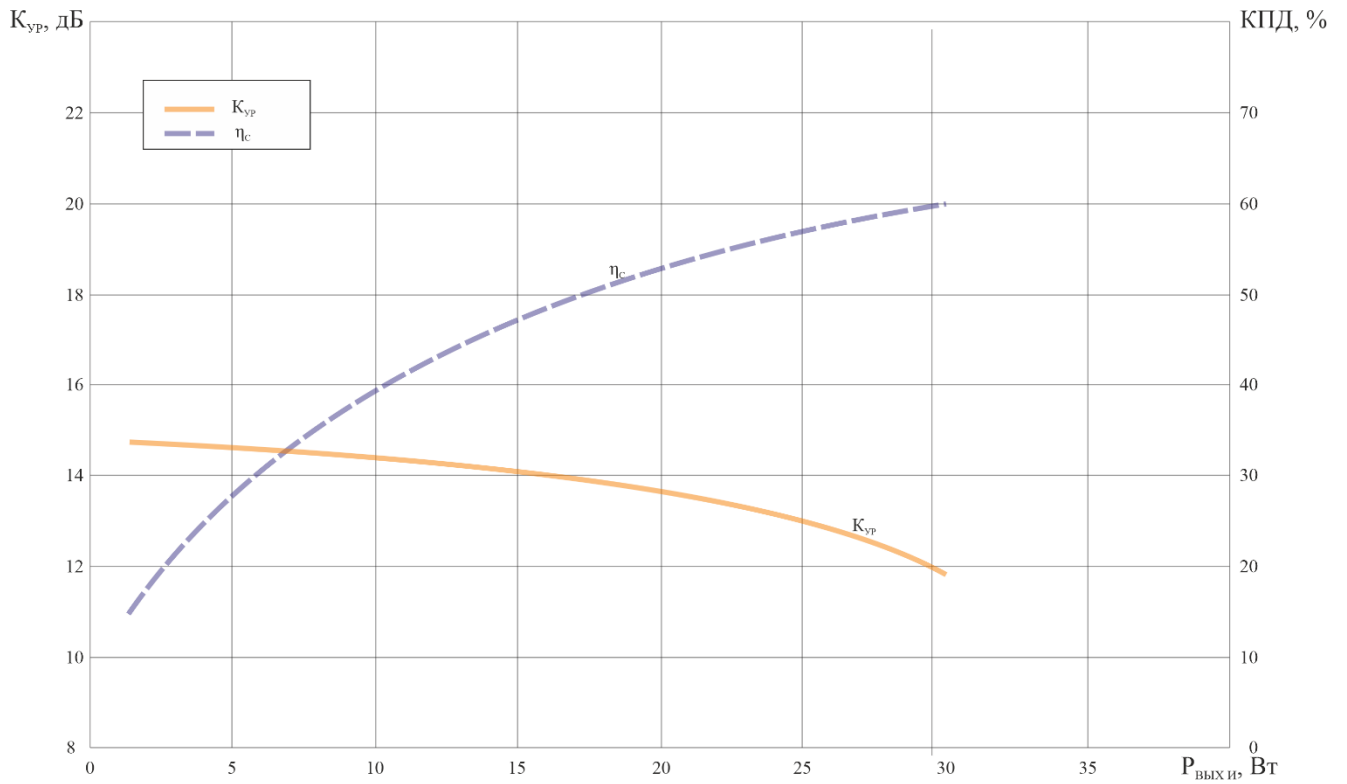

м) $f_{\text{ТЕСТ}} = 6,0 \text{ ГГц}$

Рисунок 3 (лист 6 из 6)

7 Габаритный чертеж

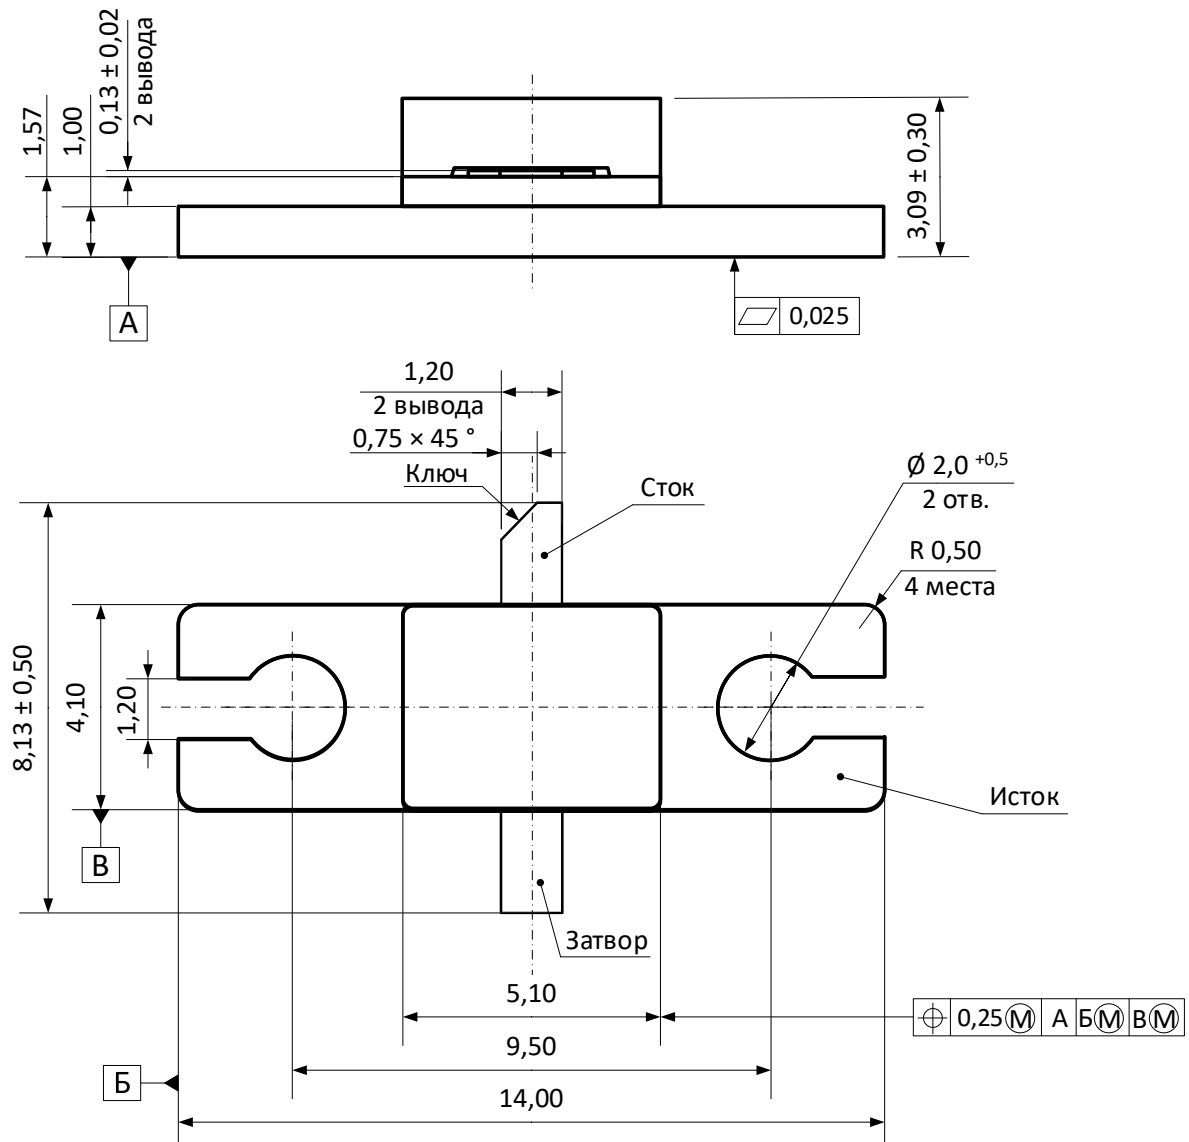


Рисунок 4 – Габаритный чертеж транзисторов MGN1643-25A

8 Информация для заказа

Обозначение	Маркировка	Тип корпуса
MGN1643-25A	1643-25A	КТ-81С-3 К

Условное обозначение транзистора при заказе в договоре на поставку и в конструкторской документации другой продукции:

«Транзистор MGN1643-25A, ТСКЯ.432149.004ТУ».

