




МИЛАНДР

MDR1219LGI-Micro плата с микроконтроллером

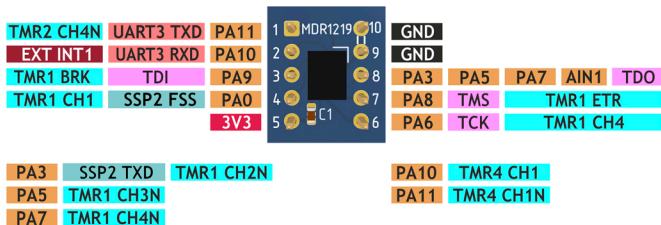

ЯДРО
RISC-V
BM-310S0



ЧАСТОТА
50 МГц




ПАМЯТЬ
512 КБ Flash
112 КБ RAM



ПИТАНИЕ
1.8–3.6 В



Минимальный размер Максимальные возможности

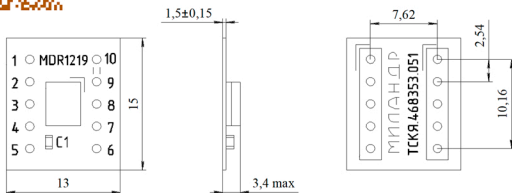

Посадочное место совместимо с корпусом DIP-10

milandr.ru support.milandr.ru